
Tříčelisťové sklíčidlo 250 mm, ocel, DIN 55027-8", jednodílné čelisti, kuželové upnutí

ZENTRA



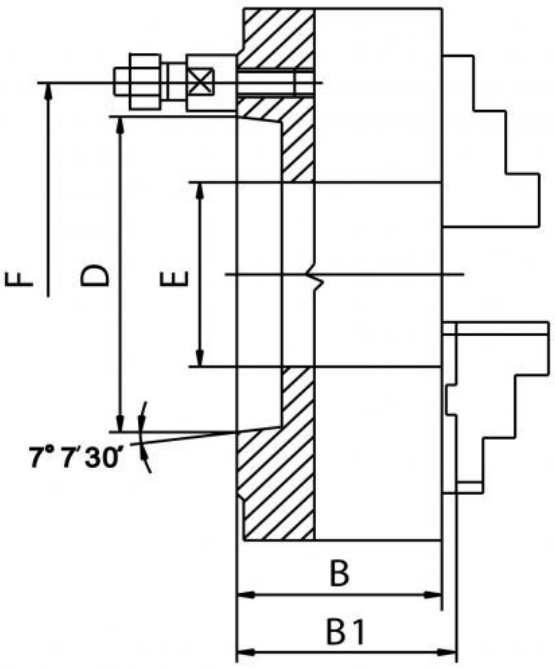

Kód produktu:	ZE-8357-258
EAN:	4049794040072
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	33,60 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem
Způsob přepravy:	spedice

21 303,31 Kč bez DPH

~~30 326,00 Kč~~ 25 777,00 Kč s DPH

876,69 € bez DPH

~~1 248,00 €~~ 1 060,80 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	59,5	54	35,5	75	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	85	4800	5
160	4	68	63,5	42	85	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	85	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51

315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	117,7	196,9	103	235	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	108	196,9	136	235	2000	101

Parametry

A	250	**B**	89	**Čelní házení**	0.025
D	139.7	**E**	76	**F**	171.4
Házivost	0.045	**kg**	32	**Kužel**	8
Max.up.síla daN	4600	**Nevyváženost gcm**	63	**Oběžný pr.max**	306
Rozsah vnější	62-256	**Rozsah vnitřní**	5-250	**U/min max**	3500

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 15 (2021)