
# Tříčelisťové sklíčidlo 400 mm, ocel, DIN 55027-8", jednodílné čelisti, kuželové upnutí

ZENTRA



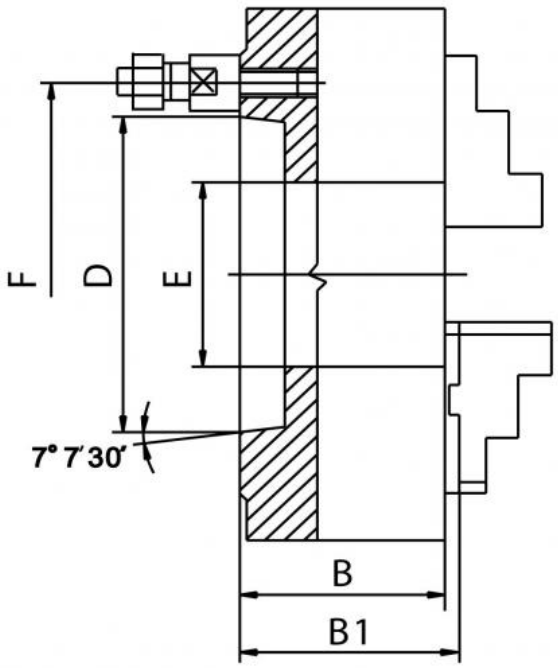


| | |
|---|---|
| **Kód produktu:** | ZE-8357-408 |
| **EAN:** | 4049794040119 |
| **Celní tarif:** | 8466 2091 |
| **Hmotnost:** | 112,00 kg |
| **Výrobce:** | Zentra |
| **Dostupnost:** | skladem |
| **Způsob přepravy:** | spedice |

51 723,14 Kč bez DPH

~~73 629,00 Kč~~ 62 585,00 Kč s DPH

2 128,51 € bez DPH

~~3 030,00 €~~ 2 575,50 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

| Ø mm | KK / Taper | B mm | D mm | E mm | F mm | RPM MAX min -1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 3 | 59,5 | 54 | 35,5 | 75 | 4800 | 5 |
| 125 | 4 | 59,5 | 63,5 | 35,5 | 85 | 4800 | 5 |
| 160 | 4 | 68 | 63,5 | 42 | 85 | 4500 | 9 |
| 160 | 5 | 68 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 |
| 200 | 4 | 78 | 63,5 | 55 | 85 | 4000 | 19 |
| 200 | 5 | 78 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 |
| 200 | 6 | 78 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 |
| 250 | 6 | 89 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 |
| 250 | 8 | 89 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 |
| 315 | 6 | 96,2 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 8 | 96,2 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 |
| 315 | 11 | 117,7 | 196,9 | 103 | 235 | 2800 | 51 |
| 400 | 8 | 108 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 |
| 400 | 11 | 108 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 |

## Parametry

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 400 | **B** | 108 | **Čelní házení** | 0.03 |
| **D** | 139.7 | **E** | 136 | **F** | 171.4 |
| **Házivost** | 0.065 | **kg** | 101 | **Kužel** | 8 |
| **Max.up.síla daN** | 6500 | **Nevyváženost gcm** | 140 | **Oběžný pr.max** | 472 |
| **Rozsah vnější** | 85-380 | **Rozsah vnitřní** | 10-400 | **U/min max** | 2000 |

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 15 (2021)