3-čelisťové silové sklíčidlo Ø 304, upnutí A8, s otvorem, čelisti 1,5 x 60°



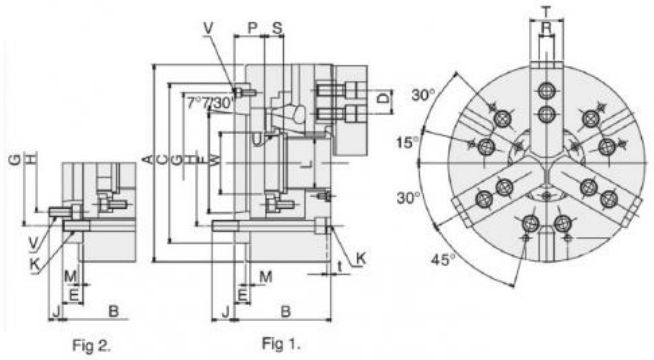


Fig 2. Fig 1.

Kód produktu:	T9-N-212A8
EAN:	4049794002315
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	65,05 kg
Dostupnost:	skladem
Způsob přepravy:	spedice

63 689,26 Kč bez DPH

~~90 663,00 Kč~~ 77 064,00 Kč s DPH

2 620,95 € bez DPH

~~3 731,00 €~~ 3 171,35 € s DPH

Ocelové těleso. Všechny prac.plochy kaleny pro vysokou přesnost a dlouhou životnost.Mazací ovor v každé základní čelisti.

Čelisti kompatibilní s Kitagawa typ B200

Silové sklíčidlo vč. 1 sady měkkých a základních čelistí, upínací šrouby, polotovar tyčového adapteru

Typ	Fig	Zdvih čelistí mm	Zdvih pístu mm	Max. ovládací síla (kN)	Max. upínací síla (kN)
N-212A8	**1**	**10,6**	**23**	**57**	**147**

Max. provozní síla (kN)	Tvrdé čelisti	Měkké čelisti	Válec	Max. otáčky(rpm)	kg
27,5	**HJ12**	**HC12**	**M2091**	**3300**	**59,5**

Typ	**A mm**	**B mm**	**D mm**	**E mm**	**F mm**	**C mm**	**H mm**	**J mm**	**K**
N-212A8	304	122	30	18	139,719	220	171,45	25	6xM16

	L mm	**M mm**	**P max.**	**P min.**	**R mm**	**S mm**	**T mm**	**U max.**	**V**

Kovostrojservis, spol. s.r.o., U Panasonicu 397, 530 06 Pardubice, **IČ:** 05324441, **DIČ:** CZ05324441
Tel.: +420 724 721 905, **E-mail:** info@kovostrojservis.cz **Web:** www.upinani-nastroju.cz

91	6	26	3	21	28	52	M100x2,0	3xM8

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 54 (2024)