
Tříčelisťové sklíčidlo 125 mm, ocel, DIN 55027-4", dvoudílné čelisti, kuželové upnutí

ZENTRA



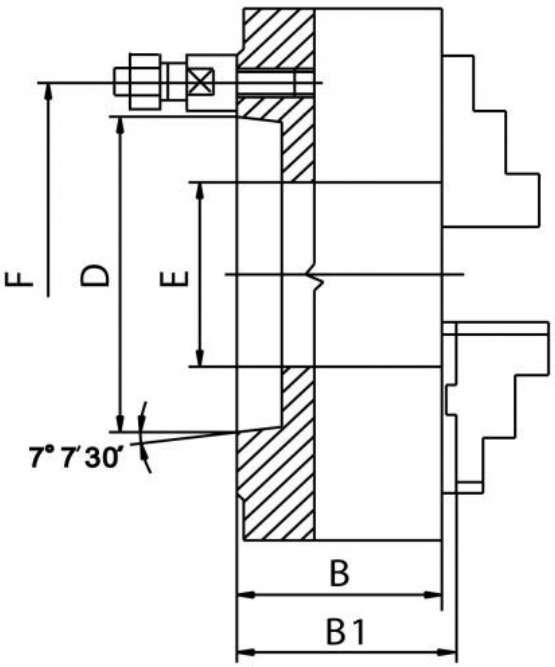

Kód produktu:	ZE-8367-124
EAN:	4049794040188
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	5,70 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem

12 204,96 Kč bez DPH

~~17 375,00 Kč~~ **14 768,00 Kč s DPH**

502,27 € bez DPH

~~715,00 €~~ **607,75 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B1 mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	64,8	54	35,5	75	4800	5
125	4	64,8	63,5	35,5	85	4800	5
160	4	72,8	63,5	42	85	4500	9
160	5	72,8	82,6	42	104,8	4500	9
200	5	82,8	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	82,8	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	92,8	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	92,8	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	101,3	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	101,3	139,7	103	171,4	2800	51

400	8	116,8	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	116,8	196,9	136	235	2000	101

Parametry

A	125	**B1**	64.8	**Čelní házení**	0.02
D	63.5	**E**	35.5	**F**	85
Házivost	0.035	**kg**	5	**Kužel**	4
Max.up.síla daN	2400	**Nevyváženost gcm**	23	**Oběžný pr.max**	151
Rozsah vnější	34-118	**Rozsah vnitřní**	3-125	**U/min max**	4800

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 15 (2021)